

DSV300/400/500/600



Progettata per spianare e livellare la sabbia e la malta semiasciutta di calcestruzzo. Macchina completa e professionale per operare su medie e grandi superfici.

Designed to smooth and level sand and semi-dry concrete mortar. Complete and professional machine to operate on medium and large surfaces.


Impugnatura pieghevole, timone montato su antivibranti
Foldable handle, rudder mounted on shock-absorbers

Protezione motore con punto di aggancio per sollevamento
Engine guard with attachment point for lifting

Unità vibrante senza bisogno di manutenzione
Vibration unit without maintenance

Impugnature laterali di manovra
Side hands of maneuver

Aste in alluminio semoventi a doppio profilo rettangolare e di diverse lunghezze da 3 a 6 metri
Double rectangular profile self-propelled aluminum screeds and different lengths from 3 to 6 meters

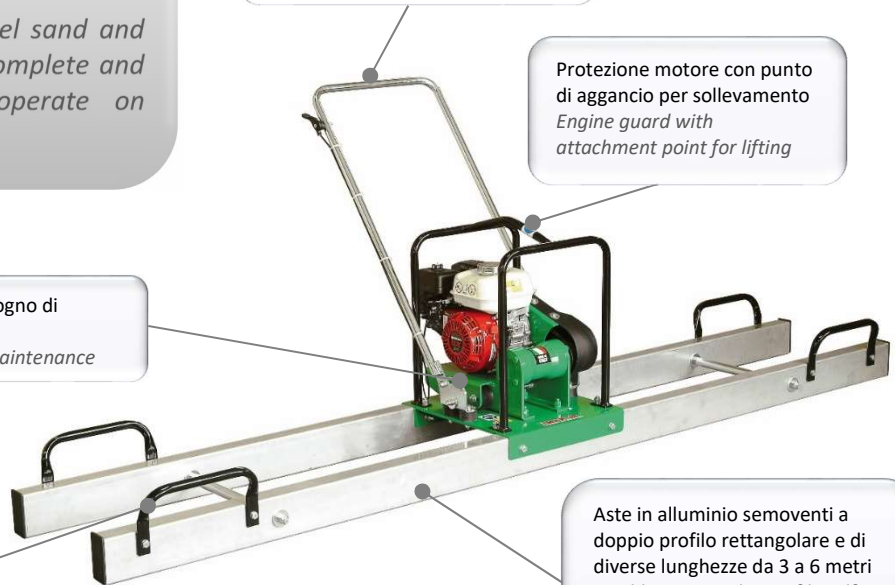

Caratteristiche tecniche / Technical specifications

- Forza centrifuga / *Centrifugal force*..... **6 kN**
- Frequenza / *Frequency*..... **100 Hz (6000 rpm)**
- Profondità / *Depth*..... **0,25÷0,35 m**
- Livello di emissione sonora / *Sound emission level*..... **104 dB**
- Dimensioni DSV300 (LxIxH) / *Dimensions (LxWxH)*..... **3000x600x1200 mm**
- Dimensioni DSV400 (LxIxH) / *Dimensions (LxWxH)*..... **4000x600x1200 mm**
- Dimensioni DSV500 (LxIxH) / *Dimensions (LxWxH)*..... **5000x600x1200 mm**
- Dimensioni DSV600 (LxIxH) / *Dimensions (LxWxH)*..... **6000x600x1200 mm**

CODICE/CODE	TIPO DI MOTORE/ENGINE TYPE	kW - (HP)	Kg
070401	DSV300 Benzina / <i>Petrol Honda GX120</i>	2,4 - (3,2)	100
070402	DSV400 Benzina / <i>Petrol Honda GX120</i>	2,4 - (3,2)	110
070403	DSV500 Benzina / <i>Petrol Honda GX120</i>	2,4 - (3,2)	120
070405	DSV600 Benzina / <i>Petrol Honda GX120</i>	2,4 - (3,2)	130

*La macchina è venduta completa di aste in alluminio, documentazione tecnica e certificato CE.

*The machine is sold complete with aluminum screeds, technical documentation and CE certificate.