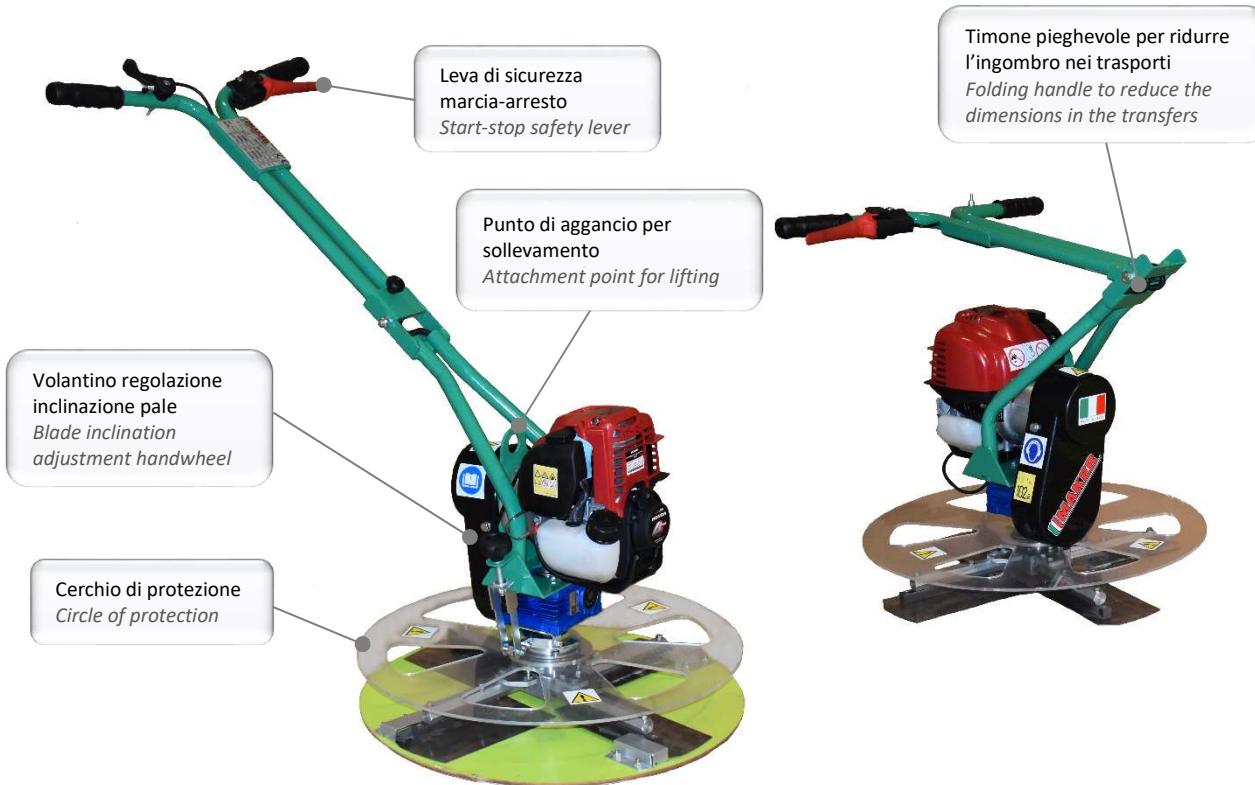


Macchina molto leggera e compatta, ideale per lavori di lisciatura su tutte le resine e per i pavimentatori industriali che vogliono iniziare prima il lavoro sulle superfici in calcestruzzo.

Very light and compact machine, ideal for smoothing work on all resins and for industrial pavers who want to start work on concrete surfaces first.

LR50

Caratteristiche tecniche / Technical specifications

- o Diametro cerchio esterno / Outside circle diameter..... **Ø 580 mm**
- o Diametro rotazione delle pale / Blades rotation diameter..... **Ø 580 mm**
- o Velocità di rotazione pale (versione a benzina) / Blades rotation speed (petrol version)..... **40÷120 rpm**
- o Velocità di rotazione pale (versione elettrica) / Blades rotation speed (electric version)..... **70 rpm**
- o Livello di emissione sonora (versione a benzina) / Sound emission level (petrol version)..... **102 dB**
- o Livello di emissione sonora (versione elettrica) / Sound emission level (electric version)..... **74 dB**
- o Dimensioni (LxH) / Dimensions (LxWxH)..... **1100x580x910 mm**
- o Avviamento con autoavvolgente / Recoil starter

CODICE/CODE	TIPO DI MOTORE/ENGINE TYPE	kW - (HP)	Kg
020128	LR50 Benzina / Petrol Honda GX35	1,0 - (1,3)	18
020127	LR50 Elettrico Monofase / Electric Single-Phase 230V-50Hz	0,55 - (0,7)	22

Optional

CODICE/CODE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION
020105	Pala finitura / Finishing blade (Dim.230X120 mm)
020119	Pala finitura in PVC / PVC finishing blade (Dim.225X120 mm)
1102A041	Piatto lisciatura in PVC / PVC smoothing plate Ø 580 mm (smussato / without edge)

*La macchina è venduta completa di pale finitura e piatto lisciatura montati, documentazione tecnica e certificato CE.
 *The machine is sold complete with finishing blades and smoothing plate mounted, technical documentation and CE certificate.