


Ideale per la finitura dei pavimenti, dei solai in calcestruzzo e per le operazioni di livellamento. Leggera e molto pratica da utilizzare, garantisce un livellamento ottimale ed una buona finitura eliminando ogni operazione di sgrossatura.

Ideal for finishing floors, concrete floors and for leveling operations. Lightweight and very practical to use, it guarantees optimal leveling and a good finish, eliminating any roughing operation.

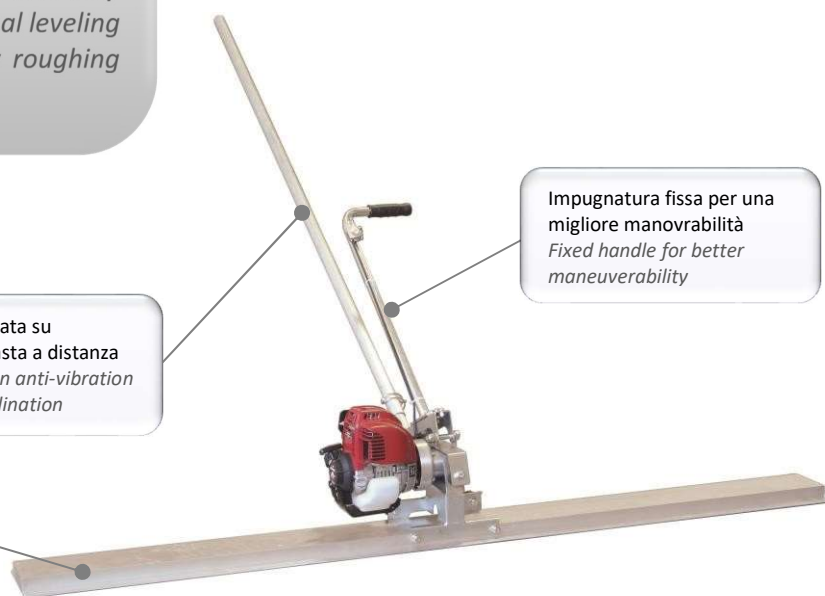

Impugnatura regolabile montata su antivibranti per inclinazione asta a distanza
Adjustable handle mounted on anti-vibration mounts for remote screed inclination

Impugnatura fissa per una migliore manovrabilità
Fixed handle for better maneuverability

Aste in alluminio con profilo curvo o rettangolare
Aluminum screeds with curved or rectangular profile

Caratteristiche tecniche / Technical specifications

- Forza centrifuga / *Centrifugal force*..... **3 kN**
- Frequenza / *Frequency*..... **120 Hz (7200 rpm)**
- Livello di emissione sonora / *Sound emission level*..... **104 dB**
- Dimensioni (LxIxH) / *Dimensions (LxWxH)*..... **2000x500x400 mm**

CODICE/CODE	TIPO DI MOTORE/ENGINE TYPE	kW - (HP)	Kg
070108	SV200 Benzina / <i>Petrol Honda GX25</i>	0,7 - (0,94)	15

Optional

CODICE/CODE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	Kg
2035A001	Asta in alluminio / <i>Aluminium screed 2,0 m</i>	7
2035A005	Asta in alluminio / <i>Aluminium screed 2,5 m</i>	8,75
2035A002	Asta in alluminio / <i>Aluminium screed 3,0 m</i>	10,5

*La macchina è venduta completa di asta in alluminio da 2,0 m doppia impugnatura, documentazione tecnica e certificato CE.

**The machine is sold complete with 2,0 m aluminium screed, double handle, technical documentation and CE certificate.*