


É particolarmente indicata per i pavimentatori industriali nel taglio di giunti di dilatazione, per riparazioni delle superfici in calcestruzzo e per le imprese che eseguono scavi su asfalto quando si richiede una macchina con prestazioni superiori.

Doppio isolamento nella versione elettrica, completo di presa, spina ed interruttore con salvamotore termico.

It is particularly suitable for industrial pavers when cutting expansion joints, for repairing concrete surfaces and for companies that excavate asphalt when a machine with superior performance is required.

Double insulation in the electric version, complete with socket, plug and switch with thermal overload protector.

TS160

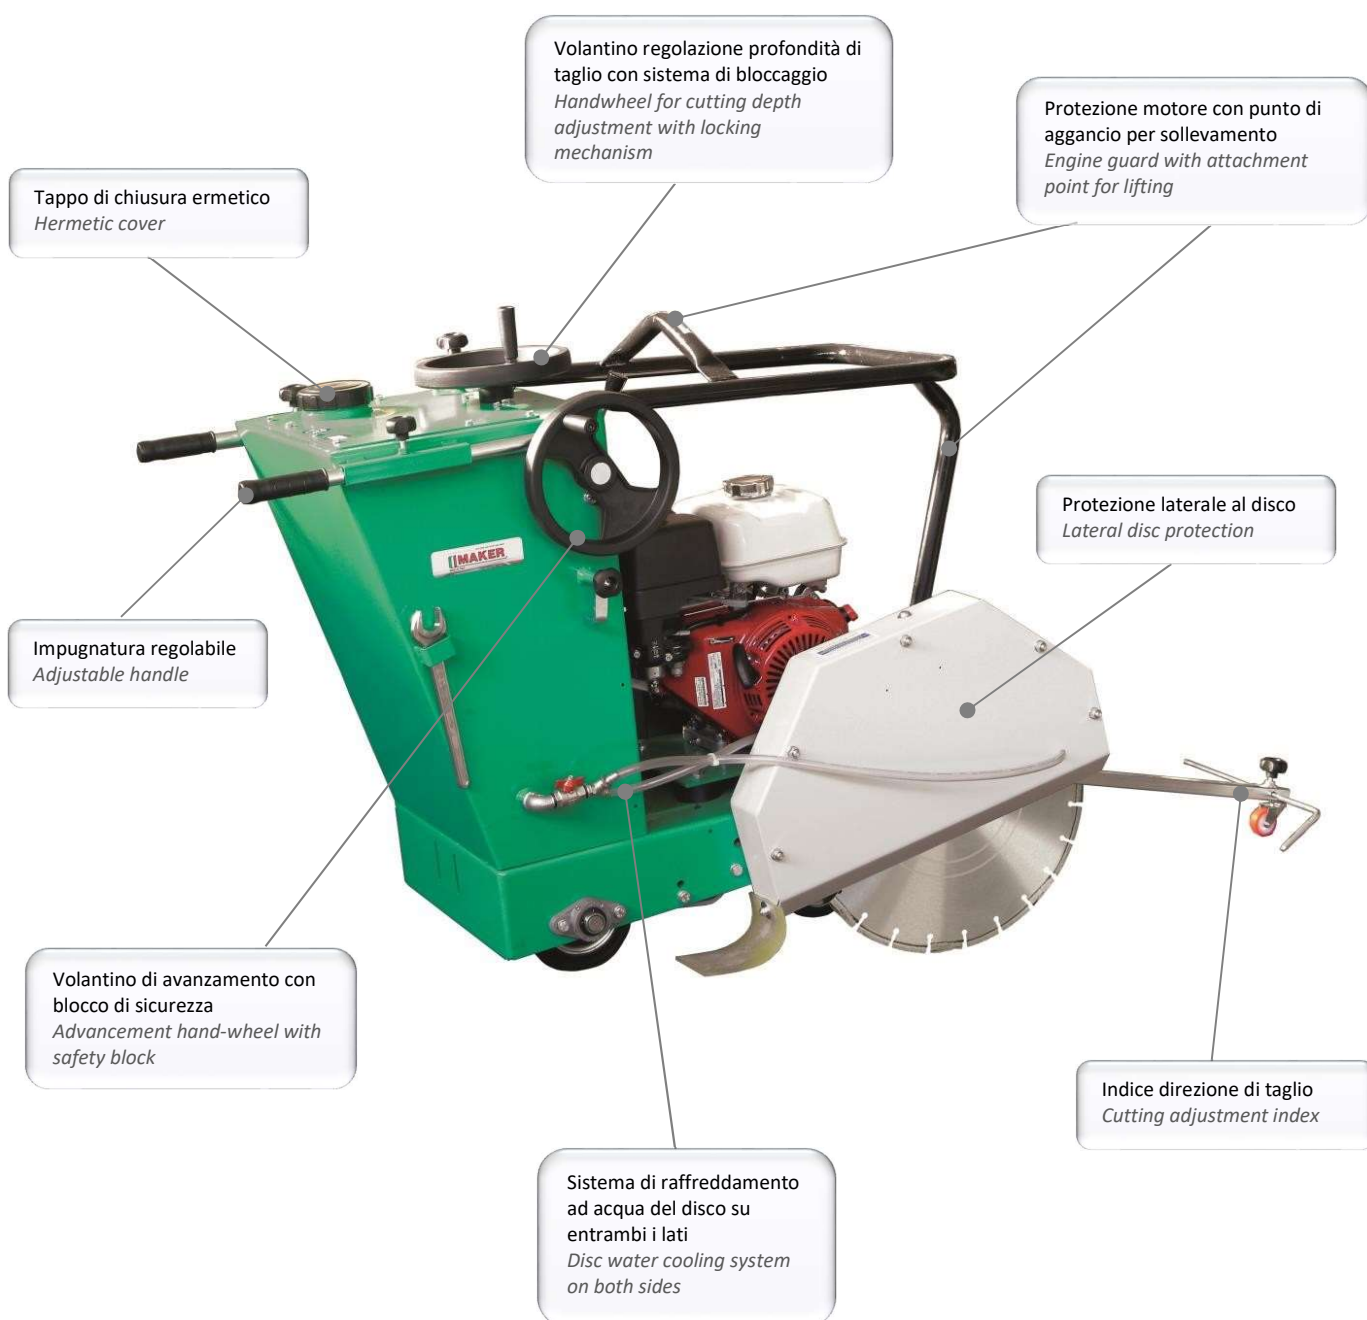

Caratteristiche tecniche / Technical specifications

- Max diametro disco applicabile / *Max diameter disc*..... Ø 500 mm
- Diametro foro disco / *Disc hole diameter*..... Ø 25,4 mm
- Max profondità di taglio / *Max cutting depth*..... 190 mm
- Capacità serbatoio acqua in lamiera / *Steel cooling water tank capacity*..... 60 l
- Livello di emissione sonora / *Sound emission level*..... 110 dB
- Dimensioni (LxIxH) / *Dimensions (LxWxH)*..... 1250x650x1000 mm
- Avviamento con autoavvolgente o elettrico / *Recoil or electric starter*
- Avanzamento semiautomatico con volantino / *Semiautomatic advancement by hand*
- Antivibranti in gomma per ridurre le vibrazioni / *Rubber shock-absorber to reduce vibrations*

CODICE / CODE	TIPO DI MOTORE / ENGINE TYPE	kW - (HP)	Kg
010301	TS160 Benzina / <i>Petrol Kohler CH440-3234</i>	10,5 - (14,0)	206
010302	TS160 Benzina / <i>Petrol Honda GX390</i>	8,7 - (11,7)	204
010304	TS160 Benzina / <i>Petrol Honda GX630 (bicilindrico con avviamento elettrico / two-cylinder with electric starter)</i>	15,0 - (20,0)	236
010308	TS160 Elettrico Trifase / <i>Electric Three-Phase 400V-50Hz</i>	7,5 - (10,0)	214

Optional

CODICE / CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION
1601A037	Cuffia copridisco / <i>Blade guard Ø 600 mm (max H di taglio / max cutting height 240 mm)</i>
1601A139	Protezione laterale disco / <i>Lateral disc protection</i>
1601A098	Kit regolazione profondità di taglio con pompa idraulica / <i>Cutting depth adjustment kit with hydraulic pump</i>

*La macchina è completa di documentazione tecnica e certificato CE. Il disco per asfalto e/o cemento è un optional.

* *The machine is complete with technical documentation and CE certificate. The asphalt and/or concrete disc is optional.*