

TL80/100/120


TRASMISSIONE DIRETTA / DIRECT DRIVE

Le segatrici a ponte MAKER modello TL80/100/120 hanno un telaio in lamiera d'acciaio semplice e solido, vasca incorporata e pompa ad immersione per il riciclo. Sono adatte al taglio rapido e preciso di qualunque materiale (laterizi, pietre, refrattari, ecc.) per il cantiere edile ed il posatore. Hanno avanzamento manuale della testa di taglio e regolazione progressiva dell'altezza.

The MAKER bridge saws TL80/100/120 model have a simple and solid steel sheet frame, built-in tub and immersion pump for recycling. Suitable for quick and precise cutting of any material (bricks, stones, refractories, etc.) for the construction site and the installer. They have a manual advancement of the cutting head and progressive height adjustment.

Sistema di raffreddamento ad acqua sul davanti del disco per evitare ogni rischio di surriscaldamento
Water cooling system on the front of the blade to avoid any risk of overheating


Impugnatura per regolare l'altezza del disco per il taglio
Handle to adjust the blade height for cutting

Inclinazione da 0 a 45°
Tilt from 0 to 45°

Tappetino paraschizzi
Splash guard mat

Gambe removibili (2 fisse e 2 su ruote) per facilitarne l'utilizzo da parte di un solo operatore
Removable legs (2 fixed and 2 on wheels) to facilitate use by a single operator

Squadretta orientabile 360°
360° adjustable square

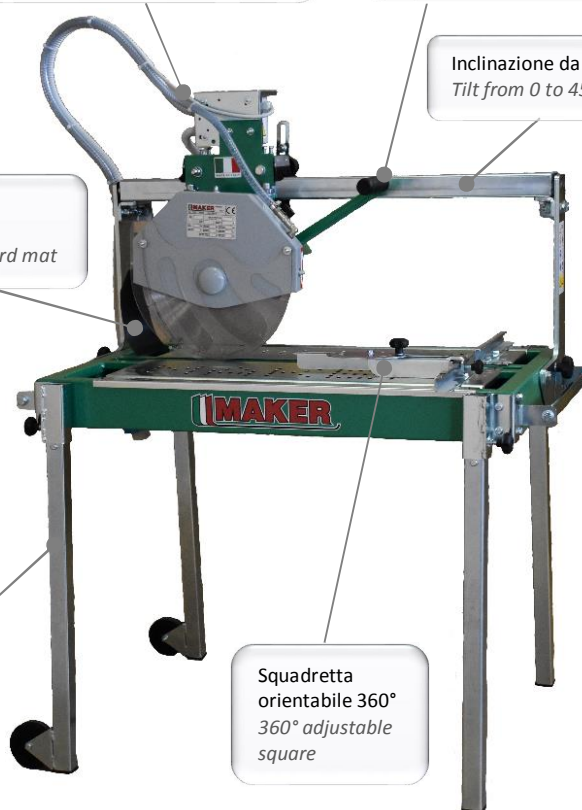

Caratteristiche tecniche / Technical specifications

- Max diametro disco applicabile / *Max diamond blade diameter*..... **Ø 350 mm**
- Diametro foro disco / *Blade hole diameter*..... **Ø 25,4 mm**
- Max profondità di taglio / *Max cutting depth*..... **110 mm**
- Lunghezza taglio / *Cutting length TL80*..... **700 mm**
- Lunghezza taglio / *Cutting length TL100*..... **900 mm**
- Lunghezza taglio / *Cutting length TL120*..... **1200 mm**
- Capacità serbatoio acqua in lamiera / *Sheet tub capacity TL80*..... **60 l**
- Capacità serbatoio acqua in lamiera / *Sheet tub capacity TL100*..... **70 l**
- Capacità serbatoio acqua in lamiera / *Sheet tub capacity TL120*..... **90 l**
- Livello di emissione sonora / *Sound emission level*..... **86 dB**
- Dimensioni (LxLxH) / *Dimensions (LxWxH) TL80*..... **1140x720x1420 (720) mm**
- Dimensioni (LxLxH) / *Dimensions (LxWxH) TL100*..... **1340x720x1420 (720) mm**
- Dimensioni (LxLxH) / *Dimensions (LxWxH) TL120*..... **1640x720x1420 (720) mm**

CODICE/CODE	TIPO DI MOTORE/ENGINE TYPE	kW - (HP)	kg
040205	TL80 Elettrico Monofase / <i>Electric Single-Phase 230V-50Hz</i>	2,2 - (3,0)	85
040211	TL80 Elettrico Trifase / <i>Electric Three-Phase 400V-50Hz</i>	3,0 - (4,0)	85
040206	TL100 Elettrico Monofase / <i>Electric Single-Phase 230V-50Hz</i>	2,2 - (3,0)	92
040212	TL100 Elettrico Trifase / <i>Electric Three-Phase 400V-50Hz</i>	3,0 - (4,0)	92
040207	TL120 Elettrico Monofase / <i>Electric Single-Phase 230V-50Hz</i>	2,2 - (3,0)	105
040213	TL120 Elettrico Trifase / <i>Electric Three-Phase 400V-50Hz</i>	3,0 - (4,0)	105

*La macchina è venduta completa di documentazione tecnica e certificato CE.

*The machine is sold complete with technical documentation and CE certificate.