


# TM80/100/120



TRASMISSIONE DIRETTA / DIRECT DRIVE

Le seghe edili a ponte MAKER modello TM80/100/120 si utilizzano quando sul cantiere edile o nei laboratori viene richiesta una macchina altamente professionale. Sono adatte al taglio di qualunque materiale (laterizi, pietre, refrattari, marmi, graniti, ecc.). Hanno telaio in lamiera d'acciaio con vasca incorporata e pompa elettrica per il riciclo; avanzamento manuale della testa di taglio e regolazione altezza di taglio a vite con volantino per raddoppiare l'altezza girando il pezzo.

*The MAKER model TM80/100/120 construction bridge saws are used when a highly professional machine is required on the construction site or in laboratories. They are suitable for cutting any material (brick, stone, refractory, marble, granite, etc.). They have a steel sheet frame with built-in tub and electric pump for recycling; manual advancement of the cutting head and screw cutting height adjustment with handwheel to double the height by turning the piece.*

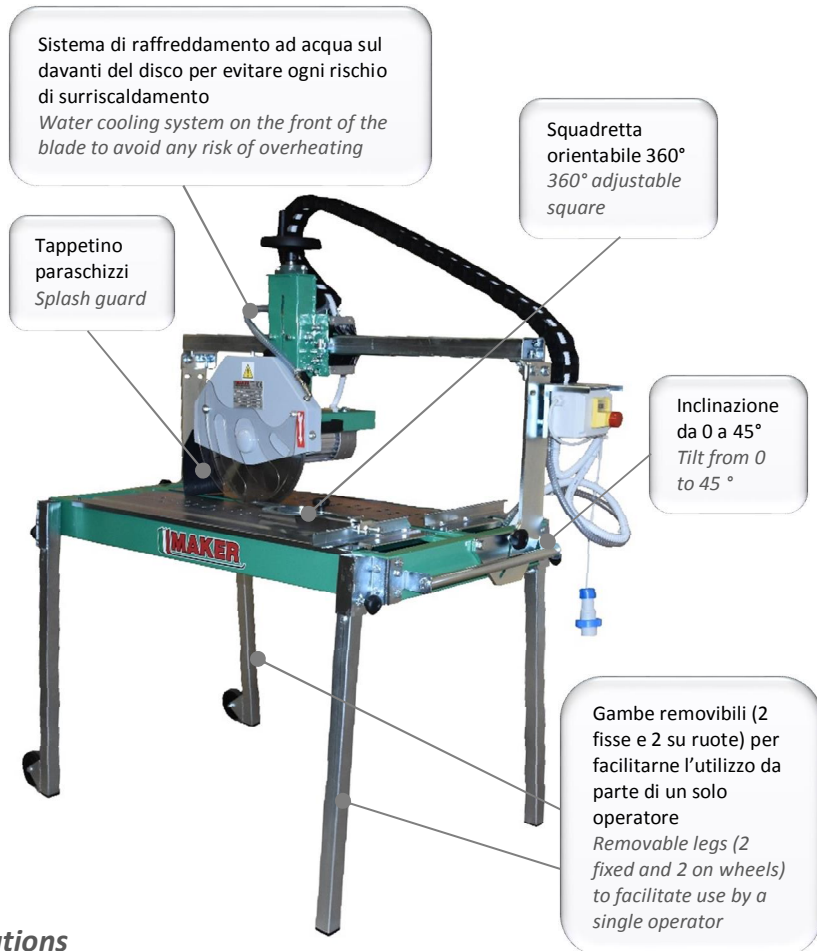

## Caratteristiche tecniche / Technical specifications

- Max diametro disco applicabile / Max diamond blade diameter..... **Ø 400 mm**
- Diametro foro disco / Blade hole diameter..... **Ø 25,4 mm**
- Max profondità di taglio / Max cutting depth..... **140 mm**
- Lunghezza taglio / Cutting length TM80..... **600 mm**
- Lunghezza taglio / Cutting length TM100..... **800 mm**
- Lunghezza taglio / Cutting length TM120..... **1100 mm**
- Capacità serbatoio acqua in lamiera / Sheet tub capacity TM80..... **60 l**
- Capacità serbatoio acqua in lamiera / Sheet tub capacity TM100..... **70 l**
- Capacità serbatoio acqua in lamiera / Sheet tub capacity TM120..... **90 l**
- Livello di emissione sonora / Sound emission level..... **87 dB**
- Dimensioni (LxLxH) / Dimensions (LxWxH) TM80..... **1240x720x1550 (850) mm**
- Dimensioni (LxLxH) / Dimensions (LxWxH) TM100..... **1440x720x1550 (850) mm**
- Dimensioni (LxLxH) / Dimensions (LxWxH) TM120..... **1740x720x1550 (850) mm**

CODICE/CODE	TIPO DI MOTORE/ENGINE TYPE	kW - (HP)	kg
<b>040505</b>	TM80 Elettrico Monofase / Electric Single-Phase 230V-50Hz	2,2 - (3,0)	109
<b>040511</b>	TM80 Elettrico Trifase / Electric Three-Phase 400V-50Hz	3,0 - (4,0)	109
<b>040506</b>	TM100 Elettrico Monofase / Electric Single-Phase 230V-50Hz	2,2 - (3,0)	118
<b>040512</b>	TM100 Elettrico Trifase / Electric Three-Phase 400V-50Hz	3,0 - (4,0)	118
<b>040507</b>	TM120 Elettrico Monofase / Electric Single-Phase 230V-50Hz	2,2 - (3,0)	131
<b>040513</b>	TM120 Elettrico Trifase / Electric Three-Phase 400V-50Hz	3,0 - (4,0)	131

\*La macchina è venduta completa di documentazione tecnica e certificato CE.

\*The machine is sold complete with technical documentation and CE certificate.