


TTM300



La sega edile a ponte MAKER modello TTM300 è stata progettata per le imprese che richiedono una macchina di maggiore altezza di taglio e potenza. Presenta telaio tubolare rinforzato con vasca centrale su ruote e pompa ad immersione per il riciclo; avanzamento semiautomatico della testa di taglio con volantino laterale; regolazione manuale dell'altezza di taglio a vite con volantino.

The MAKER TTM300 construction bridge saw is designed for businesses that require a machine with higher cutting height and power. It has a reinforced tubular frame with a central tub on wheels and an immersion pump for recycling; semi-automatic advancement of the cutting head with lateral handwheel; manual adjustment of the cutting height by screw with handwheel.

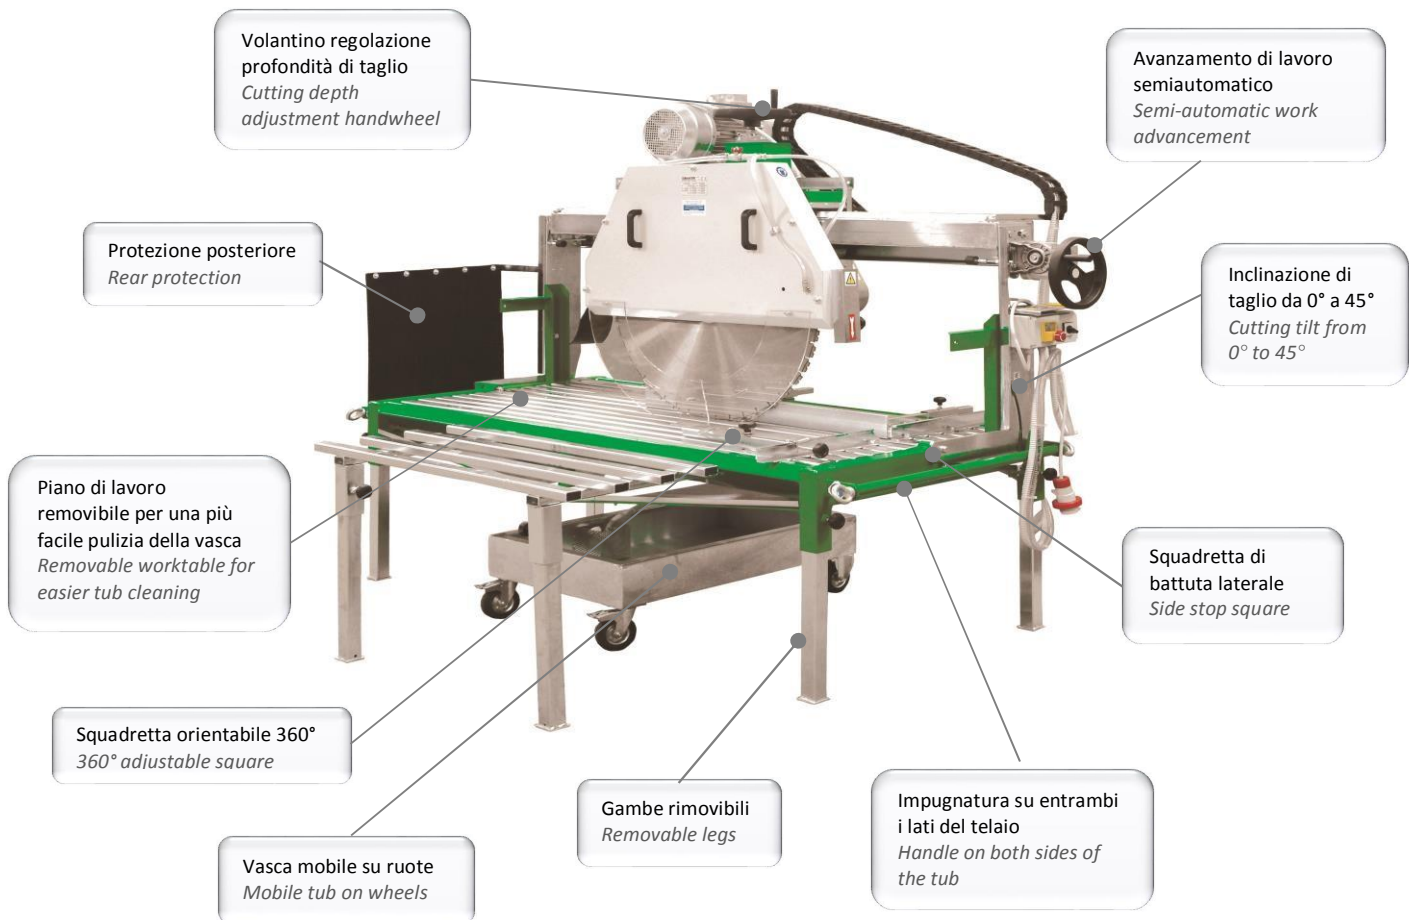

Caratteristiche tecniche / Technical specifications

con applicazione disco Ø 750 mm / with Ø 750 mm diamond blade application

- Max diametro disco applicabile / Max diamond blade diameter..... **Ø 750 mm**
- Diametro foro disco / Blade hole diameter..... **Ø 25,4 mm**
- Max profondità di taglio / Max cutting depth..... **315 mm**
- Lunghezza taglio / Cutting length..... **1300 (1400) mm**
- Capacità vasca / Tub capacity **90 l**
- Livello di emissione sonora / Sound emission level..... **112 dB**
- Dimensioni (LxLxH) / Dimensions (LxWxH) **2600x1200x1930 (1480) mm**
- Trasmissione diretta / Direct drive

con applicazione disco Ø 1000 mm / with 1000 mm diamond blade application

- Max diametro disco applicabile / *Max diamond blade diameter*..... **Ø 1000 mm**
- Diametro foro disco / *Blade hole diameter*..... **Ø 60 mm**
- Max profondità di taglio / *Max cutting depth*..... **420 mm**
- Lunghezza taglio / *Cutting length*..... **1200 (1300) mm**
- Capacità vasca / *Tub capacity* **90 l**
- Livello di emissione sonora / *Sound emission level*..... **112 dB**
- Dimensioni (LxLxH) / *Dimensions (LxWxH)* **2600x1200x1930 (1480) mm**
- Trasmissione a cinghia / *Belt drive*

CODICE/CODE	TIPO DI MOTORE/ENGINE TYPE	kW - (HP)	kg
041410	TTM300 Elettrico Trifase / <i>Electric Three-Phase 400V-50Hz</i>	5,5 - (7,5)	445
041411	TTM300 Elettrico Trifase / <i>Electric Three-Phase 400V-50Hz</i>	7,5 - (10,0)	574

Optional

CODICE/CODE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION
*****	Applicazione motore trifase 9,3 kW trasmissione a cinghia / <i>Application three-phase engine 9,3 kW with belt drive</i>

*La macchina è venduta completa di documentazione tecnica e certificato CE.

**The machine is sold complete with technical documentation and CE certificate.*