


C520



Il Vibrocostipatore verticale trova il suo principale impiego in tutti quei lavori di costipazione del terreno dove non possono arrivare altre macchine a causa del loro maggiore ingombro. Ha una struttura molto robusta e di nuova concezione che permette di ottenere il massimo rendimento assicurandone una lunga durata senza manutenzione.

The vertical vibrating rammer finds its main use in all those soil compaction works where other machines cannot reach due to their larger size. It has a very sturdy and newly conceived structure that allows to obtain the maximum performance ensuring a long life without maintenance.

Protezione motore ammortizzata per ridurre le vibrazioni completo di punto di aggancio per sollevamento
Cushioned engine guard to reduce vibrations complete with point for lifting

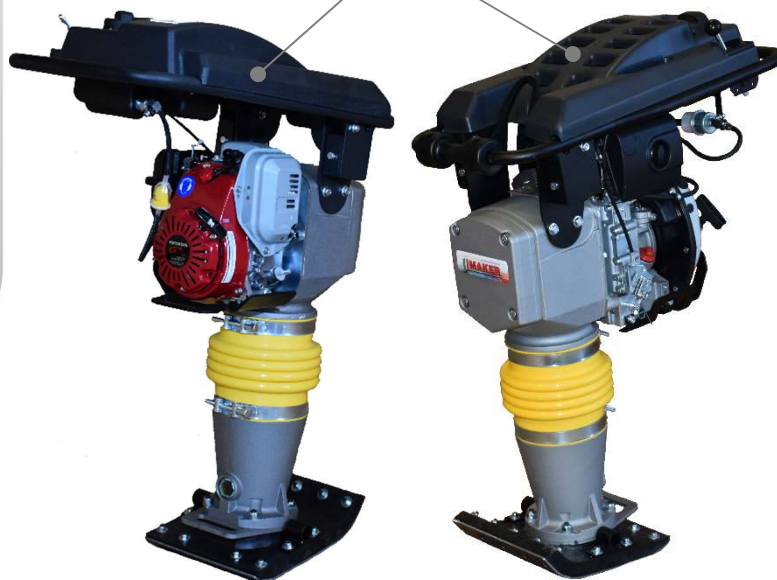

Caratteristiche tecniche / Technical specifications

- Dimensioni piastra base (LxL) / Plate dimensions (LxW)..... **330x285 mm**
- Forza centrifuga / Centrifugal force..... **16 kN**
- Corsa / Stroke..... **50÷75 mm**
- Colpi al minuto / Strokes per minute..... **600÷700**
- Profondità di compattazione / Compaction depth..... **50÷70 cm**
- Velocità di avanzamento / Advancement speed..... **15÷20 m**
- Livello di emissione sonora / Sound emission level..... **108 dB**
- Dimensioni (LxLxH) / Dimensions (LxWxH)..... **630x500x1100 mm**
- Innesto centrifugo automatico / Automatic centrifugal clutch
- Lubificazione a bagno d'olio / Oil bath lubrication

CODICE/CODE	TIPO DI MOTORE/ENGINE TYPE	kW - (HP)	Kg
030901	C520 Benzina / Petrol Honda GXR120	2,6 - (3,5)	80
030912	C520 Diesel Yanmar L48	3,1 - (4,2)	87
030916	C520 Diesel Hatz 1B20	3,1 - (4,2)	87

Optional

CODICE/CODE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION
031004	Kit ruote per il trasporto / Transport wheels kit Ø 260x85 mm



Ruote per trasporto
 Transport wheels

*La macchina è venduta completa di kit ruote per il trasporto, documentazione tecnica e certificato CE.

*The machine is sold complete with transport wheels kit, technical documentation and CE certificate.