


La LINEA LIGHT è stata progettata per avere una macchina economica di semplice creazione ma sempre robusta e affidabile per lavori di taglio su cemento e asfalto.

*The LIGHTLINE has been designed to have an economical machine for simple creation but always robust and reliable for cutting jobs on concrete and asphalt.*

# KT400

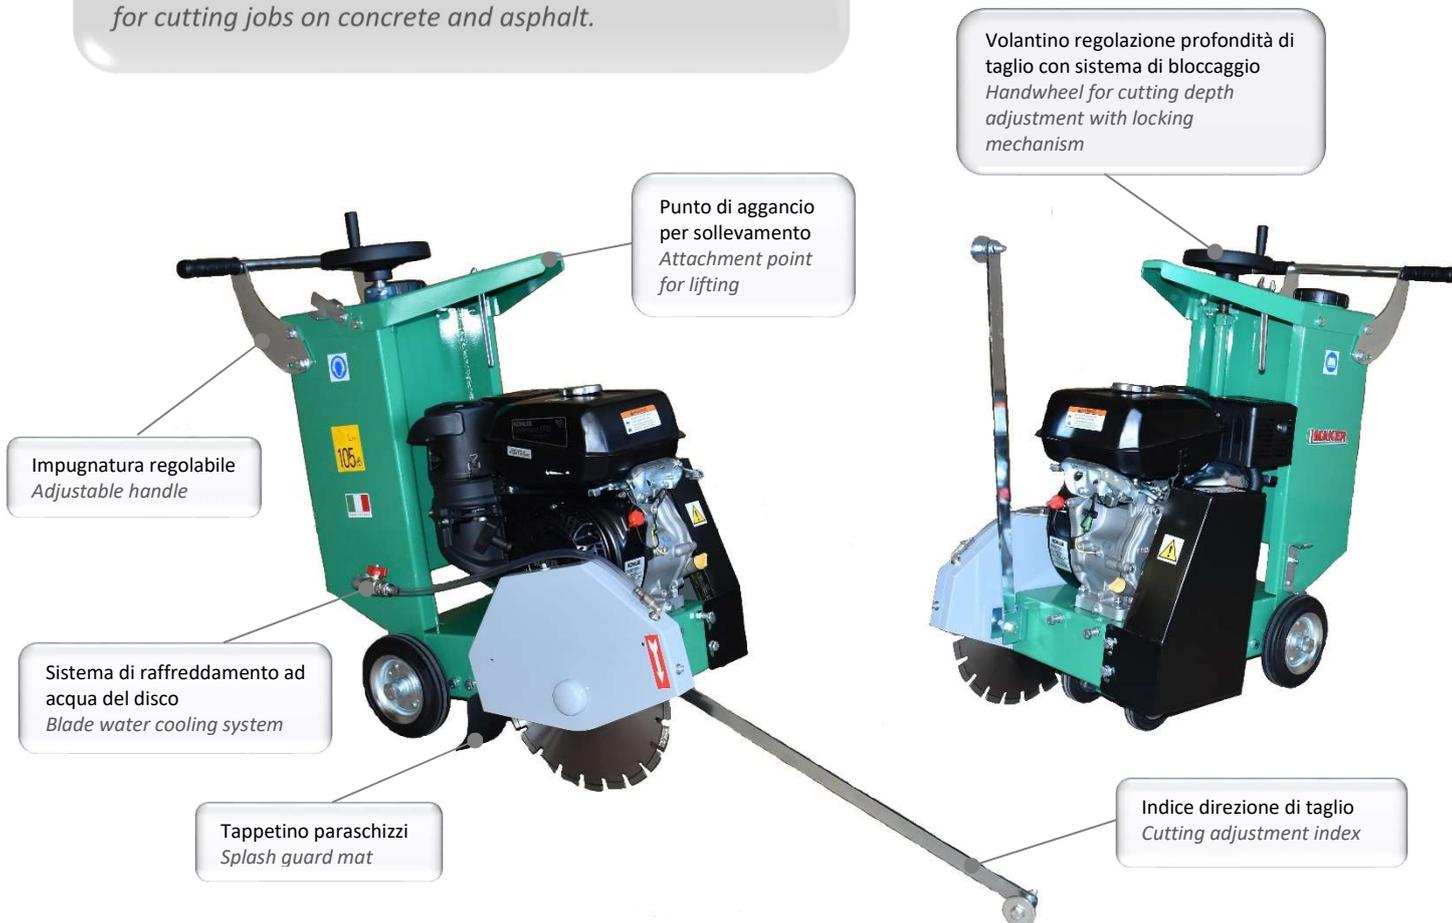

Volantino regolazione profondità di taglio con sistema di bloccaggio  
Handwheel for cutting depth adjustment with locking mechanism

Punto di aggancio per sollevamento  
Attachment point for lifting

Impugnatura regolabile  
Adjustable handle

Sistema di raffreddamento ad acqua del disco  
Blade water cooling system

Tappetino paraschizzi  
Splash guard mat

Indice direzione di taglio  
Cutting adjustment index

### Caratteristiche tecniche / Technical specifications

- Max diametro disco applicabile / Max blade diameter..... Ø 400 mm
- Diametro foro disco / Blade hole diameter..... Ø 25,4 mm
- Max profondità di taglio / Max cutting depth..... 140 mm
- Capacità serbatoio acqua in lamiera / Steel water tank capacity..... 25 l
- Livello di emissione sonora / Sound emission level..... 105 dB
- Dimensioni (LxH) / Dimensions (LxWxH)..... 980x570x980 mm
- Avviamento con autoavvolgente / Recoil starter
- Avanzamento di lavoro a spinta / Operating advancement by hand

CODICE / CODE	TIPO DI MOTORE / ENGINE TYPE	kW - (HP)	Kg
<b>010108</b>	KT400 Benzina / Petrol Kohler CH395-3209	7,1 - (9,5)	95
<b>010107</b>	KT450 Benzina / Petrol RATO R390	7,8 - (10,6)	97

\*La macchina è completa di documentazione tecnica e certificato CE. Il disco per asfalto e/o cemento è un optional.  
\* The machine is complete with technical documentation and CE certificate. The asphalt and/or concrete blade is optional.