


PEG1000/1200


TRASMISSIONE A CINGHIA / BELT DRIVE

Le segatrici a ponte MAKER linea PEGASO hanno una struttura tubolare leggera e robusta pur avendo un telaio che permette elevate lunghezze di taglio. Sono dotate di motore con trasmissione a cinghia per prestazioni superiori di potenza. Sono adatte per il cantiere edile e il posatore per un taglio rapido e preciso di qualunque materiale. Hanno avanzamento manuale della testa di taglio e regolazione progressiva dell'altezza; vasca in plastica sfilabile da 70 litri e pompa ad immersione per il riciclo.

The PEGASO line MAKER bridge saws have a light and sturdy tubular structure despite having a frame that allows high cutting lengths. They are equipped with a belt driven engine for superior power performance. They are suitable for the construction site and the installer for a quick and precise cut of any material. They have manual advancement of the cutting head and progressive height adjustment; 70-liter removable plastic tub and immersion pump for recycling.

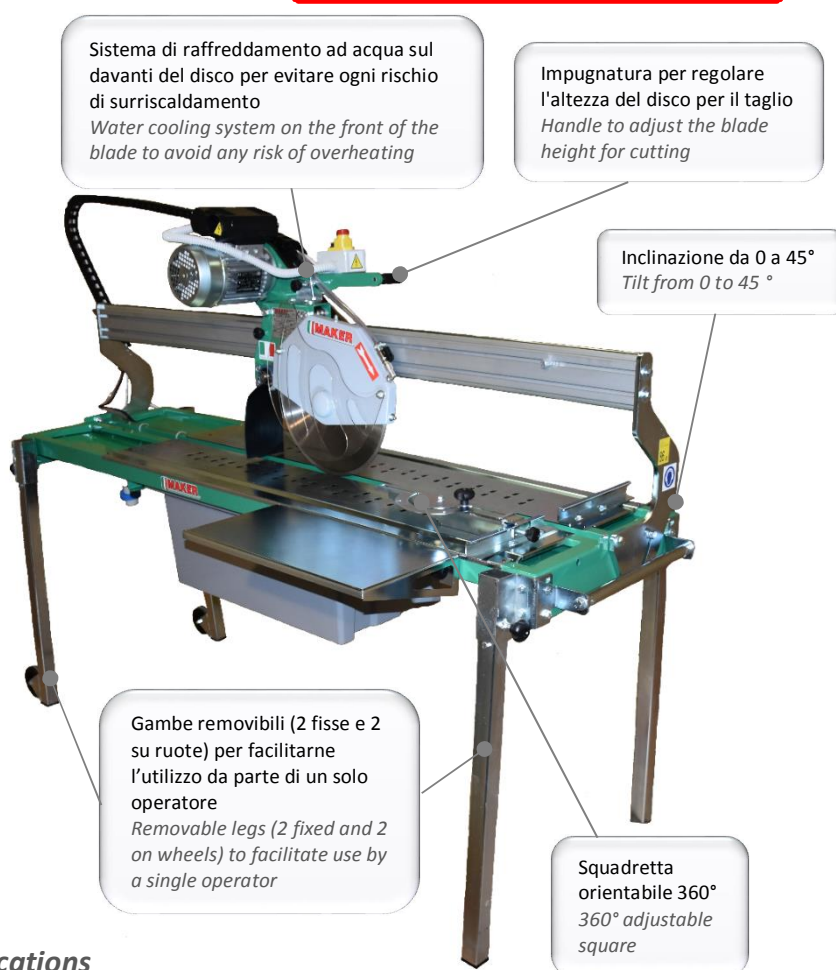

Sistema di raffreddamento ad acqua sul davanti del disco per evitare ogni rischio di surriscaldamento
Water cooling system on the front of the blade to avoid any risk of overheating

Impugnatura per regolare l'altezza del disco per il taglio
Handle to adjust the blade height for cutting

Inclinazione da 0 a 45°
Tilt from 0 to 45°

Gambe removibili (2 fisse e 2 su ruote) per facilitarne l'utilizzo da parte di un solo operatore
Removable legs (2 fixed and 2 on wheels) to facilitate use by a single operator

Squadretta orientabile 360°
360° adjustable square

Caratteristiche tecniche / Technical specifications

- Max diametro disco applicabile / *Max diamond blade diameter*..... Ø 300 mm
- Diametro foro disco / *Blade hole diameter*..... Ø 25,4 mm
- Max profondità di taglio / *Max cutting depth*..... 100 mm
- Lunghezza taglio / *Cutting length* PEG1000..... 1000 (1150) mm
- Lunghezza taglio / *Cutting length* PEG1200..... 1300 (1450) mm
- Capacità serbatoio acqua in plastica / *Plastic tub capacity* 70 l
- Livello di emissione sonora / *Sound emission level*..... 86 dB
- Dimensioni (LxLxH) / *Dimensions (LxWxH)* PEG1000..... 1670x620x1440 (740) mm
- Dimensioni (LxLxH) / *Dimensions (LxWxH)* PEG1200..... 1970x620x1440 (740) mm

CODICE/CODE	TIPO DI MOTORE/ENGINE TYPE	kW - (HP)	kg
042542	PEG1000 Elettrico Monofase / <i>Electric Single-Phase 230V-50Hz</i>	2,2 - (3,0)	82
042552	PEG1200 Elettrico Monofase / <i>Electric Single-Phase 230V-50Hz</i>	2,2 - (3,0)	103

Optional

CODICE/CODE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION
1602A023	Cuffia copridisco / <i>Blade guard Ø 350 mm (H=125 mm)</i>
1343A026	Piano di lavoro laterale mobile PEG / <i>PEG mobile side worktop</i>
1601A300	Kit gambe pieghevoli su ruote / <i>Folding legs kit on wheels</i>

*La macchina è venduta completa di documentazione tecnica e certificato CE.

*The machine is sold complete with technical documentation and CE certificate.